

Produktinformation  
Product information



Typ/Type - VP-0

## VAKUUMEXTRUDER VACUUM EXTRUDER



Maschinen für die Materialverarbeitung  
Sondermaschinen

Machines for Material Processing  
Machines for special purposes

[www.germatec.com](http://www.germatec.com)




# VAKUUMEXTR. VACUUM EXTRUDER

Typ/Type - VP-0



Vakuumextruder dienen der weiteren Verarbeitung entsprechend vorbereiteter plastischer Massen. Diese werden - bei gleichzeitiger Entlüftung - durch geeignete Mundstücke zu weiterverarbeitbaren Hubeln bzw. Profilen extrudiert.

Vacuum extruders are used for obtaining workable clay columns and sections by simultaneously deaerating and extruding appropriately prepared plasticized body.

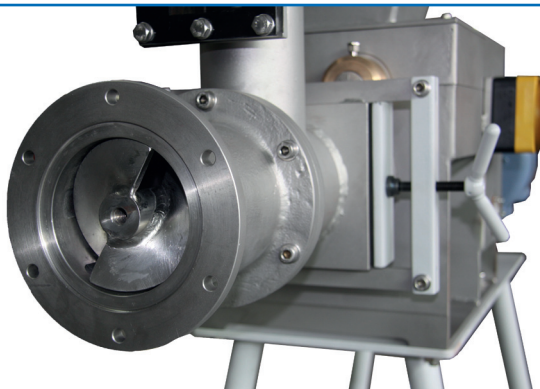

## Standardausführung / Standard version:

Zylinderdurchmesser / Cylinder diameter:	100 mm
Max. Strangdurchmesser / Max. diameter of clay column:	75 mm
Stundenleistung ca. / Hourly output, approx.:	100 - 300 kg
Motorleistung Schnecke / Motor capacity screw:	1,50 kW
Spannung / Voltage:	400 V, 50 Hz
Ölnebel-Drehschieberpumpe / Rotary vane pump:	0,37 kW
Pressdruck / Pressure:	max. 20 bar

## Optionen / Options:

- Verstellbare Drehzahl / Adjustable speed
- Edelstahlausführung / Stainless steel version
- Druckmessung / Pressure measurement

## Besonderheiten / Characteristic features:

- Kompakte Bauweise / Compact construction
- Einfülltrichter mit Gitterabdeckung und Sicherheitsschalter /  
Feed hopper with grid cover and safety switch
- Fahrbarer Unterbau /  
Movable base frame
- Lochbleche und Schneckenwelle  
bedienerfreundlich /  
User friendly perforated plates and worm shaft

**GERMATEC GmbH**

Osterfeldstraße 3 | D-56225 Ransbach-Baumbach  
Tel.: +49 (0) 26 23 20 90 | Fax: +49 (0) 26 23 13 52 | E-Mail: info@germatec.com

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!

Made  
in  
Germany



Wir bauen Ihre Maschine. Und liefern - weltweit!  
We build your machine. And deliver - worldwide!

[www.germatec.com](http://www.germatec.com)